




广东首云信息技术有限公司

Guangdong soowin Information Technology Co., Ltd

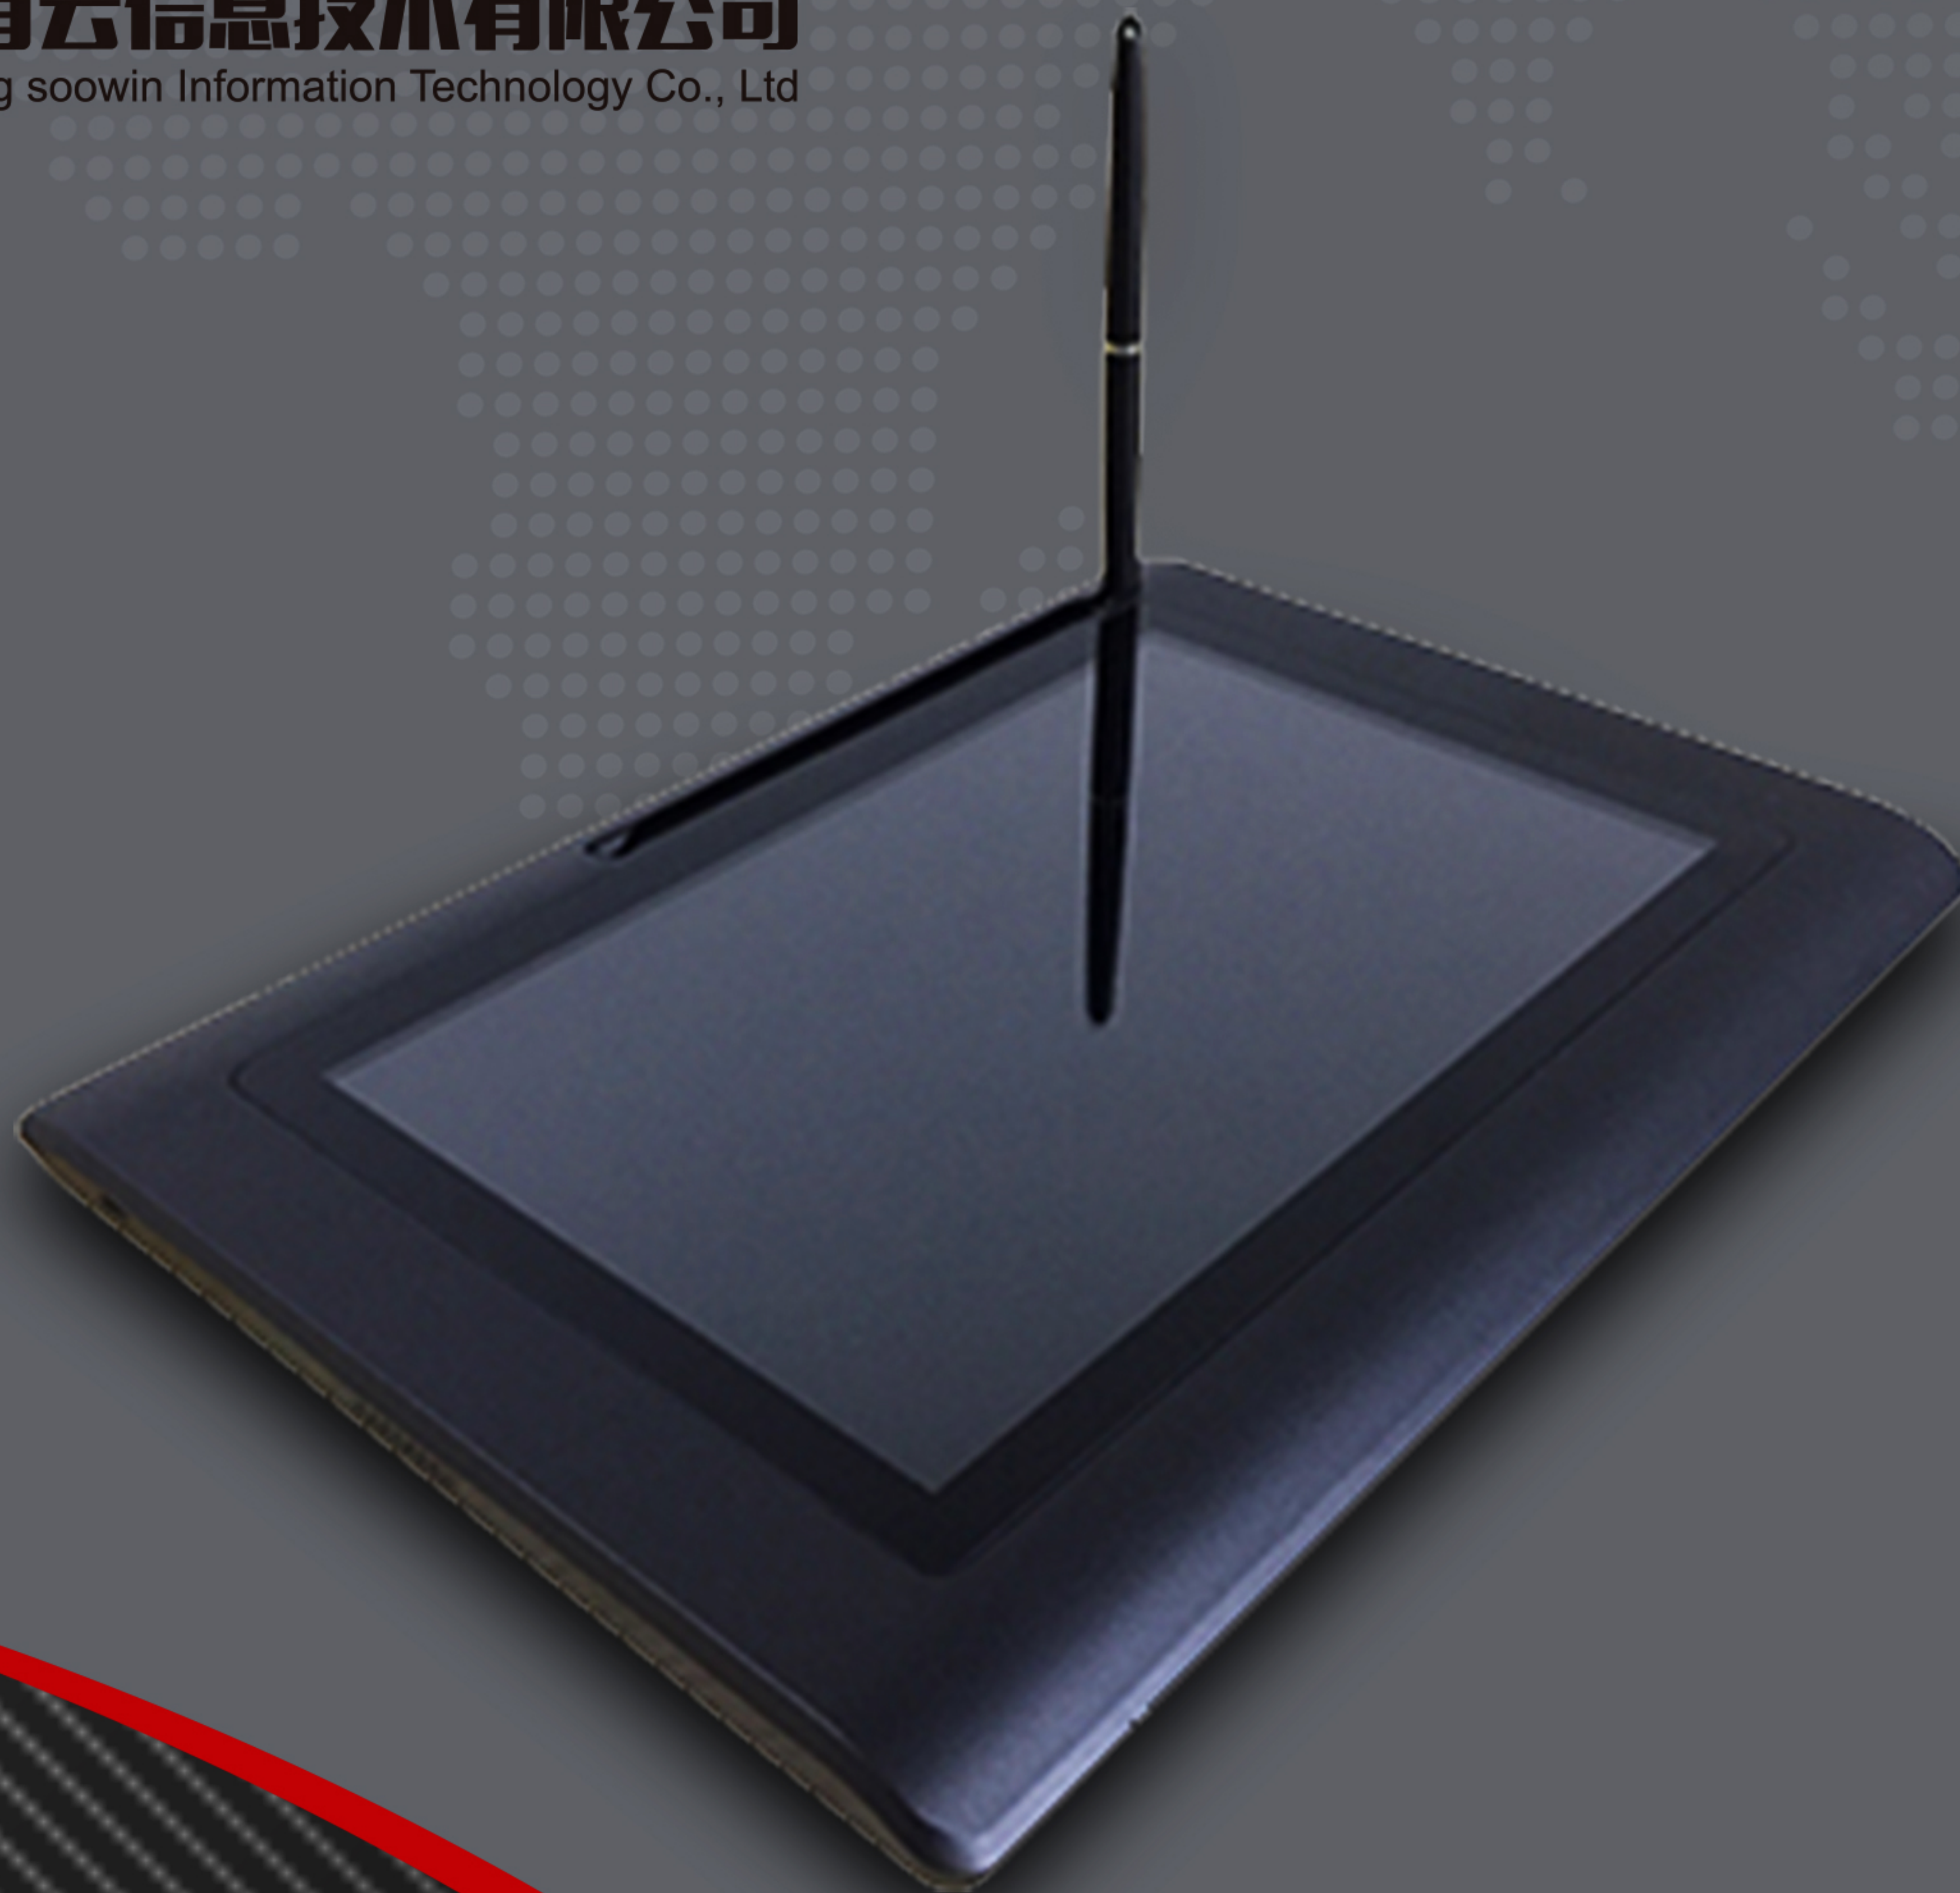

收费窗口



药店



诊间结算

SW100-E系列 签批屏

★ 适用领域 ★

一款用于各行业客户服务场景如数字化营业厅、服务窗口、前台等无纸化业务流程电子单据填写、签名等功能为一体的产品。搭配G系列高拍仪使用，解决目前的扫描设备仅支持图像拍摄功能，完成档案电子化源头，与信息化经办系统无缝对接，实现拍摄申请资料、申请表，拍摄单据票据，签名等等。

【行业资质】银联PBOC、EMV、社保资质、卫生等资质



项目	参数
	显示规格
显示屏幕类型	USB显示，TIF LCD IPS屏
屏幕尺寸	10.1吋（对角线）
有效显示区域	21.96*135.6mm
高宽比	16： 10
显示分辨率	1280*800
像素尺寸	0.1695*0.1695mm
高度	250cd/m2(典型值)
对比度	800： 1(典型值)
颜色	16.7M
响应时间	25ms(典型值)
可视角度	H170°， V170°， @CR≥10
面板	钢化玻璃
电容触控	触控电容屏
	手写规格
技术类型	电磁式
分辨率	2540LPI/5080LPI(可选)
有效书写区域	全屏（216.96*135.6mm）
压感等级	1024级/2048级(可选)
响应速度	200 PPS(典型值)
坐标精度	屏幕中心±0.5mm，边角±2mm
握笔倾角	允许±50°
笔感应高度	玻璃面板上方5~10mm
电磁笔类型	无线无源
笔尖	可更换
手写笔尺寸	直径9.0mm，长度139.4mm
笔迹加密	DES，国密SM4(可选)
	电气规格
额定输入	5V0.9A
功耗	最大4.5W
接口	USB Type-A
数据线	USB线，长度1.5m
	物理规格
支架可调角度	平放0度，支架一： 6度，支架二： 9度
整机尺寸	290*210*16.5mm
笔座/笔槽	笔槽+插笔孔
防盗结构	防盗锁孔，笔绳孔
线缆固定方式	USB线可插拔，通过线盒固定
重量	净重0.8kg



咨询热线

/ 0755-28287499

地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道盛平社区龙平西路4号志达工业园F栋406